




VIEW "K"

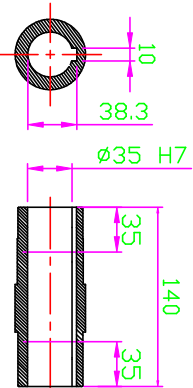

VIEW "J"

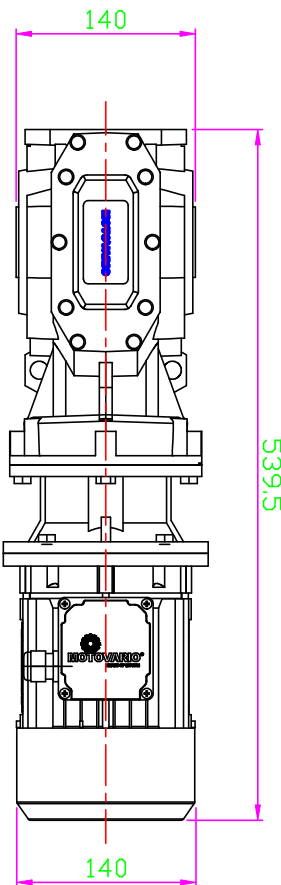

OUTPUT HOLLOW SHAFT

Res / Weight (kg/ty)	DEGNOMINAZIONE / DENOMINATION	SIGLA / STD	NO. VERSIONE / MODIFICAZIONE
CON. SAE	DIMENSIONALE	SISTEMAZIONE	STATO / STATE

DIAMETRI E SPALLAMENTI IN RETTIFILARE DIPENDONO SIA DAL MODELLO SCELTO SIA DALLO STATO DEI COMPONENTI DA SOSTITUIRE	CONFESSIONE MOTOWARD / HELICAL BEVEL REDUCER	TRATTAMENTO CROMATO OPZIONALE	INDICAZIONE STATO / STATE
--	---	-------------------------------------	------------------------------

VERSIONE MOTOWARD	VERSIONE MOTOWARD	VERSIONE MOTOWARD	VERSIONE MOTOWARD
WITH MOTOR T570H-10S - 0.37 KW	WITH MOTOR T570H-10S - 0.37 KW	WITH MOTOR T570H-10S - 0.37 KW	WITH MOTOR T570H-10S - 0.37 KW

TECNOLOGIA MOTOWARD	TECNOLOGIA MOTOWARD	TECNOLOGIA MOTOWARD	TECNOLOGIA MOTOWARD
TECNOLOGIA MOTOWARD	TECNOLOGIA MOTOWARD	TECNOLOGIA MOTOWARD	TECNOLOGIA MOTOWARD



DATA 10/2013	SCALE 1:1	SCALE 1:1	SCALE 1:1
CH	CH	CH	CH

